

GRUPPO INCASSO NO-DROP

Változat

Gruppo Incasso No-Drop 90 cm - 800 m3/h

Kollekció

Design

EAN kód

8034122362281

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél
(AISI 304)

Elektronikus vezérlés

Opcionális szénzsűrő opcionális
távírányító

Olajgyűjtő

Dinamikus LED-világítás (2700K -
5600K)

Szabadalmazott cseppmentes anti-
kondenzációs rendszer

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F

Tető alatti távirányítós motor 1100
m3/h

Kefe nélküli

KACL.782#49F

Keskeny motor 800 m3/h

KACL.786#41F

Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h

KACL.796#4AF

Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Tető alatti távirányítós motor 1300
m3/h

103050091

Kerek szénzsűrő, Ø170 mm - 6-os
típus

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa

Beépített

Kivétel

Scotch brite rozsdamentes acél (AISI
304)

Motor

500 CFM

Vezérlés típusa

Elektronikus vezérlés

Sebességfokozatok

4

Világítás

Led 4x1,2 W - 2700 K/ 5600 K

Szénzsűrő

Kerek szénzsűrő, Ø170 mm - 6-es
típus (mellékelve)

Minimális távolság

Gáz főzőlaptól: 25 hüvelyk

Elektromos főzőlaptól: 21 hüvelyk

A fénykép csak tájékoztató jellegű

Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

Bruttó súly

34 font

Nettó súly

27 font

Térfogat

6 ft³

Csomagolás mérete

Hossz

37 hüvelyk

Magasság

15 hüvelyk

Mélység

18 hüvelyk

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás

280 W

Feszültség

220-240V

Frekvencia


50 - 60 Hz

Csatlakozó típusa

Shuko

ENERGIAOSZTÁLY

B



GRUPPO INCASSO NO-DROP

Változat

Gruppo Incasso No-Drop 90 cm - 800 m³/h


Kollekció

Design

EAN kód

8034122362281

ENERGIACÍMKE

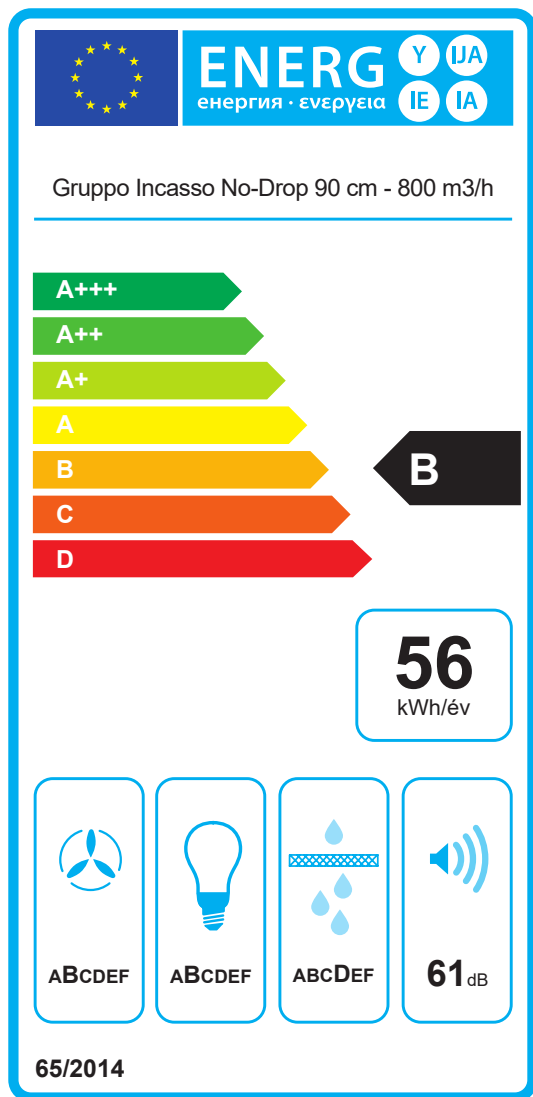

PF		
S	Falmec Spa	
M	Gruppo Incasso No-Drop 90 cm - 800 m ³ /h	
AEC	55,7	kWh/év
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m ³ /h
Qmax	480,0	m ³ /h
Qboost	620,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1	
EEl	57,8	
Qbep	364,0	m ³ /h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m ³ /h
Wbep	142,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírűzési hatékonyság / GFEC_Zsírűzési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEmax_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás maximális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás (dB) intenzív vagy turbó sebességnél / PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Idönövelő tényező / EEl_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa-SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

GRUPPO INCASSO NO-DROP

Version

Gruppo Incasso No-Drop 90
cm - 800 m3/h

Collection

Design

EAN code

8034122362281

FEATURES

Scotch brite stainless steel (AISI 304)

Electronic control

Optional charcoal filter

Optional remote control

Oil collector

Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

No-Drop patented anti-condensation system

OPTIONAL ACCESSORIES

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless

KACL.782#49F

Slim motor 800 m3/h

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000
m3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
m3/h

103050091

Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6

TECHNICAL FEATURES

Installation type

Built-in

Finishing

Scotch brite stainless steel (AISI
304)

Motor

500 CFM

Type of control

Electronic control

Speed settings

4

Lighting

Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Charcoal filter

Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6 (included)

Minimum distance

Gas hob: 25 in

Electric hob: 21 in

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

Gross weight

34 lbs

Net weight

27 lbs

Volumes

6 ft³

Packaging size

Length

37 in

Height

15 in

Depth

18 in

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

Maximum consumption

280 W

Voltage

220-240V

Frequency


50-60Hz

Plug type

Shuko

ENERGY CLASS

B



GRUPPO INCASSO NO-DROP

Version

Gruppo Incasso No-Drop 90
cm - 800 m3/h


Collection

Design

EAN code

8034122362281

ENERGY LABEL

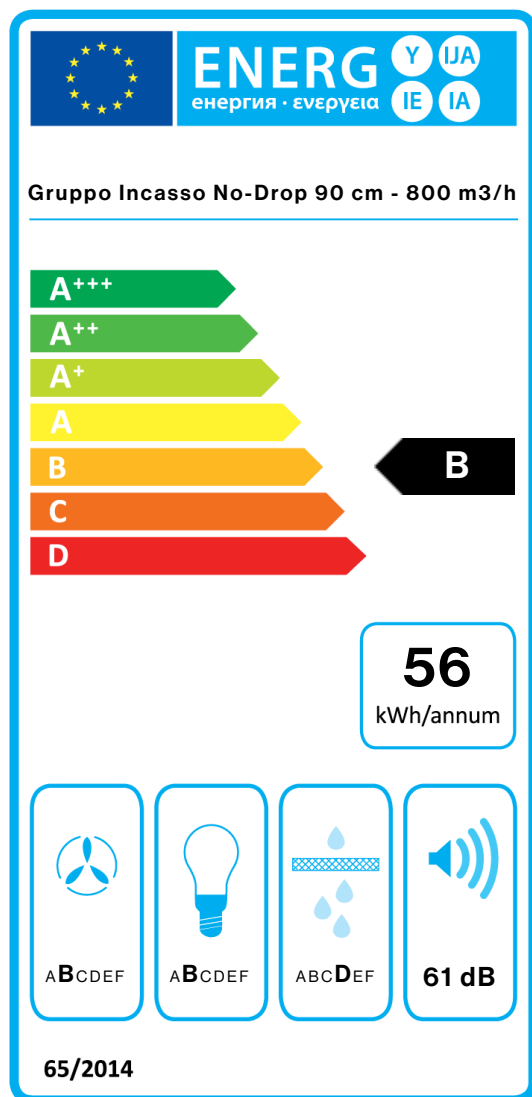

PF		
S	Falmec Spa	
M	Gruppo Incasso No-Drop 90 cm - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,8	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEl_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa-SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.