

DOWN DRAFT

Változatok

Remote under-roof motor 950
m³/h

Választék

Design+

EAN kód

8034122348100

TULAJDONSÁGOK

perimetrikus elszívás
érintővezérlés + 24 órás
időzített szellőztetés
top zsírfilter - kivehető és
mosható
opcionális kombinált
regenerálható Carbon.Zeo
szűrő
opcionális távvezérlő

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

KACL.930

Kit filters Carbon.Zeo

105080053

Remote control

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód

pultba építhető

Méret

90 cm

Szín

rozsdamentes acél (AISI 304)

fekete edzett üveg

Vezérlés

érintővezérlés

Sebesség fokozatok

4

Világítás

led szalag

Filter

2 x Metallic filter "Top" - 254x216
mm

Aktívszén-filter

Kit filters Carbon.Zeo
(Opcionális)



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

DOWN DRAFT Bruttó súly

44 kg

Nettó súly

37 kg

méret

0.34 m³

Csomagolás mérete

Szélesség

1070 mm

Magasság

370 mm

Mélység

870 mm

KÜLSŐ MOTOR Remote under-
roof motor 950 m³/h **Bruttó**
súly

10 kg

Nettó súly

9 kg

méret

0.06 m³

Csomagolás mérete

Szélesség

435 mm

Magasság

340 mm

Mélység

385 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás

30 W

Feszültség

220-240V

Frekvencia

50-60Hz

Csatlakozás

Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximum légszállítás

730 m³/h

I.E.C. 61591

Maximum zajszint

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximum nyomás (Pa)





580 Pa

Maximum motor teljesítmény

240 W

ENERGIAOSZTÁLY

B



DOWN DRAFT

Változatok

Remote under-roof motor 950
m³/h

Választék

Design+


EAN kód

8034122348100

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajszt dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	51	59	64	68
Légszállítás (m ³ /h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Maximum nyomás (Pa)	460	520	560	580
Motor teljesítmény (W)	187	210	225	240
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás

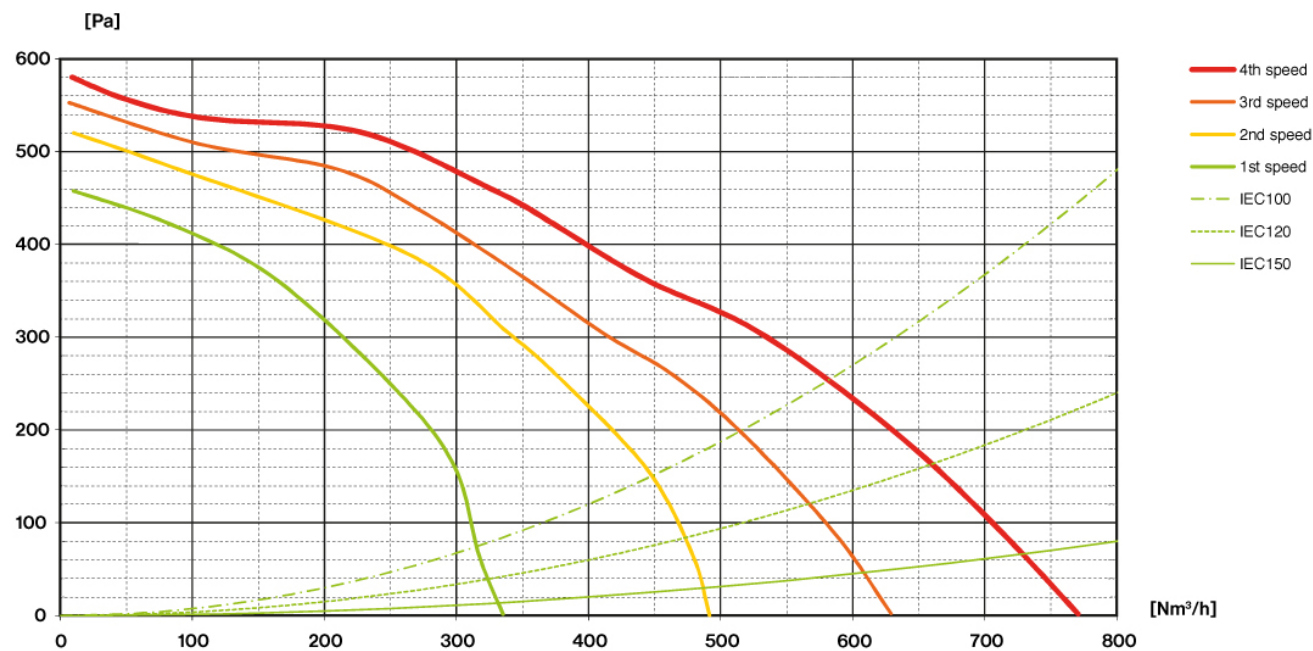

DOWN DRAFT

Változatok

Remote under-roof motor 950
m³/h


Választék

Design+

EAN kód

8034122348100

ENERGIAOSZTÁLY

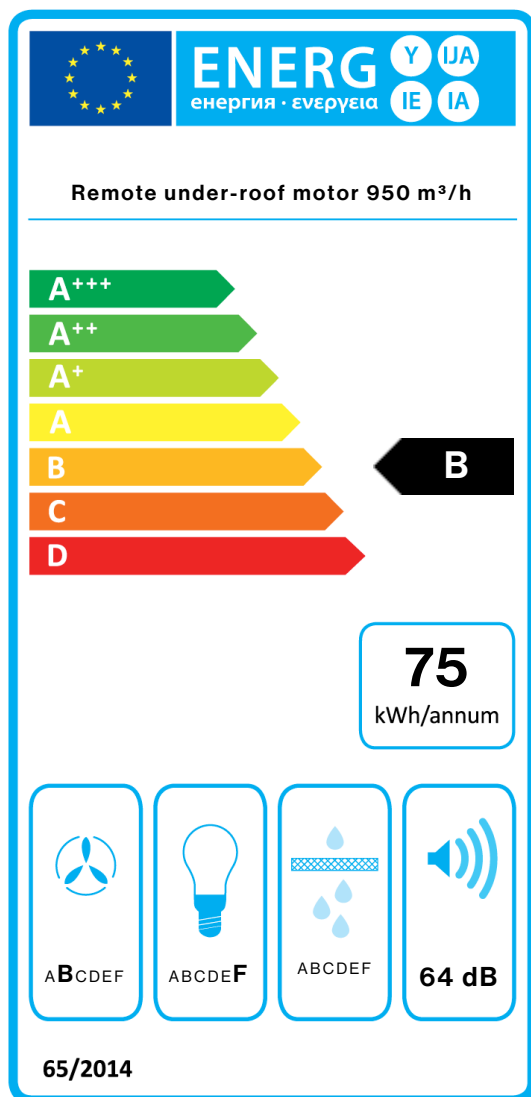

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof motor 950 m ³ /h	
AEC	75,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,6	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	330,0	m ³ /h
Qmax	610,0	m ³ /h
Qboost	730,0	m ³ /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1.1	
EEl	65,2	
Qbep	369,0	m ³ /h
Pbep	422	Pa
Qboost	730,0	m ³ /h
Wbep	176,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

termékmertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsrkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m³/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m³/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékmertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a fűzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint