

## VIRGOLA NRS

### Változatok

Built-in 120 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

### Választék

Silence - NRS

### EAN kód

8034122363653



A fénykép csak tájékoztató jellegű  
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

## TULAJDONSÁGOK

tekert edzett üveg  
NRS technológia a csendesebb konyháért  
elektronikus vezérlés  
kivehető és mosható fém zsírfilter  
opcionális kombinált regenerálható Carbon.Zeo szűrő  
opcionális távvezérlő  
Dynamic LED világítás (2700K - 5600K)

## OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

### KACL.400

Silent / Conveyor NRS

### KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

### KCVJN.19#I

Chimney kit Virgola NRS H 315 + extension H 295

### 105080050

Radio remote control

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód  
beépíthető  
Méretek  
120 cm  
Szín  
rozsdamentes acél  
Motor  
800 m<sup>3</sup>/h  
Vezérlés  
elektronikus vezérlés  
Sebesség fokozatok  
4  
Világítás  
Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K  
Minimum távolság  
gázfőzőlap: 57 cm  
elektromos főzőlap: 52 cm

## MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT



Bruttó súly  
30.2 kg  
Nettó súly  
23 kg  
méretek  
0.4 m<sup>3</sup>  
Csomagolás mérete  
Szélesség  
1330 mm  
Magasság  
415 mm  
Mélység  
725 mm

## FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás  
280 W  
Feszültség  
220-240V  
Frekvencia  
50-60Hz

## MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximum légszállítás  
610 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Maximum zajszint  
54,5 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Maximum nyomás (Pa)  
510 Pa  
Maximum motor teljesítmény  
224 W  
ENERGIAOSZTÁLY  
B



## VIRGOLA NRS

### Változatok

Built-in 120 cm - 800 m3/h

### Választék

Silence - NRS

### EAN kód

8034122363653

## MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajsint dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	37	41	46	54,5
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximum nyomás (Pa)	390	440	490	510
Motor teljesítmény (W)	130	150	178	224
légszállítás	150	150	150	150



## VIRGOLA NRS

### Változatok

Built-in 120 cm - 800 m3/h


### Választék

Silence - NRS

### EAN kód

8034122363653

## ENERGIAOSZTÁLY

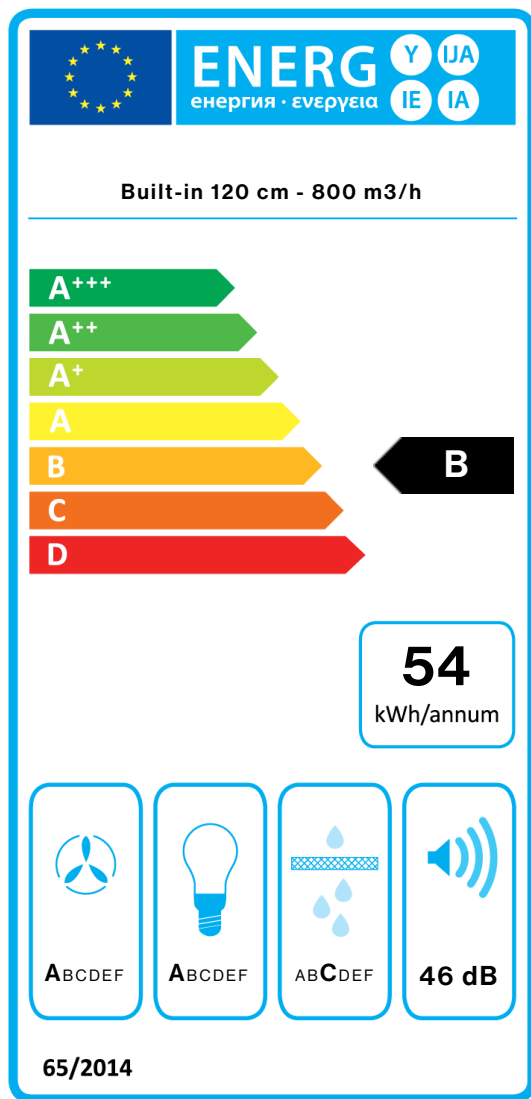

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 120 cm - 800 m3/h	
AEC	54,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	375,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	54	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	58,7	
Qbep	369,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	131,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

termékmertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsrkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékmertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a fűzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint