

GRUPPO INCASSO PLUS

Változatok

Plus - Built-in 50 cm - White -
800 m³/h

Választék

Design

EAN kód

8034122367170



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

perimetrikus elszívás
elektronikus vezérlés
opcionális kombinált
regenerálható Carbon.Zeo
szűrő
opcionális aktívszén-filter
opcionális távvezérlő
szabályozható LED világítás
Dynamic LED világítás (2700K -
5600K)
Dialogue system automatikus
móddal

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

103050091

Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6

105080053

Remote control

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód
beépíthető
Méretek
50 cm
Szín
fehérre festett acél
Motor
800 m³/h
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
3 + boost
Világítás
Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K
Minimum távolság
gázfőzőlap: 62 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT


Bruttó súly
9.5 kg
Nettó súly
7.6 kg
méret
0.09 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
610 mm
Magasság
380 mm
Mélység
375 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximum légszállítás
638 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
510 Pa
Maximum motor teljesítmény
245 W
ENERGIAOSZTÁLY
B



GRUPPO INCASSO PLUS

Változatok

Plus - Built-in 50 cm - White -
800 m³/h

Választék

Design


EAN kód

8034122367170

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajsint dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	50	58	63	67
Légszállítás (m ³ /h) I.E.C.61591	280	420	548	638
Maximum nyomás (Pa)	430	470	500	510
Motor teljesítmény (W)	145	175	215	245
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás

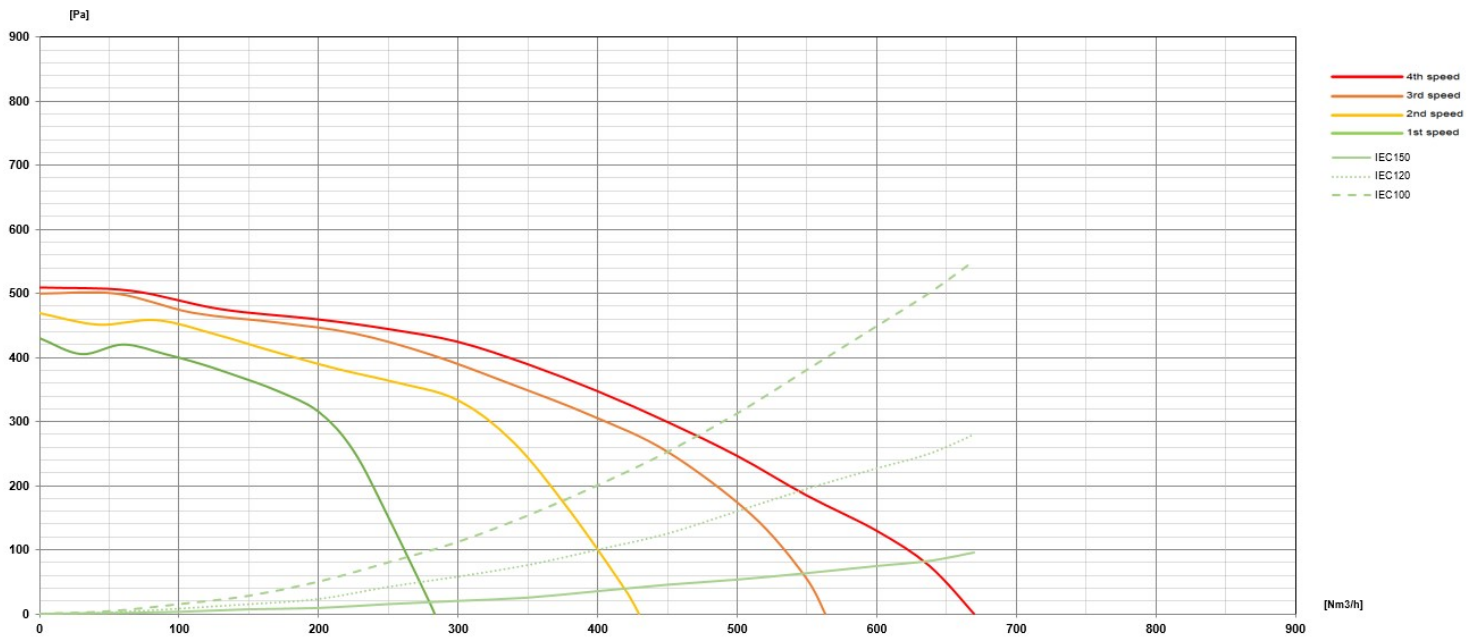

GRUPPO INCASSO PLUS

Változatok

Plus - Built-in 50 cm - White -
800 m³/h


Választék

Design

EAN kód

8034122367170

ENERGIAOSZTÁLY

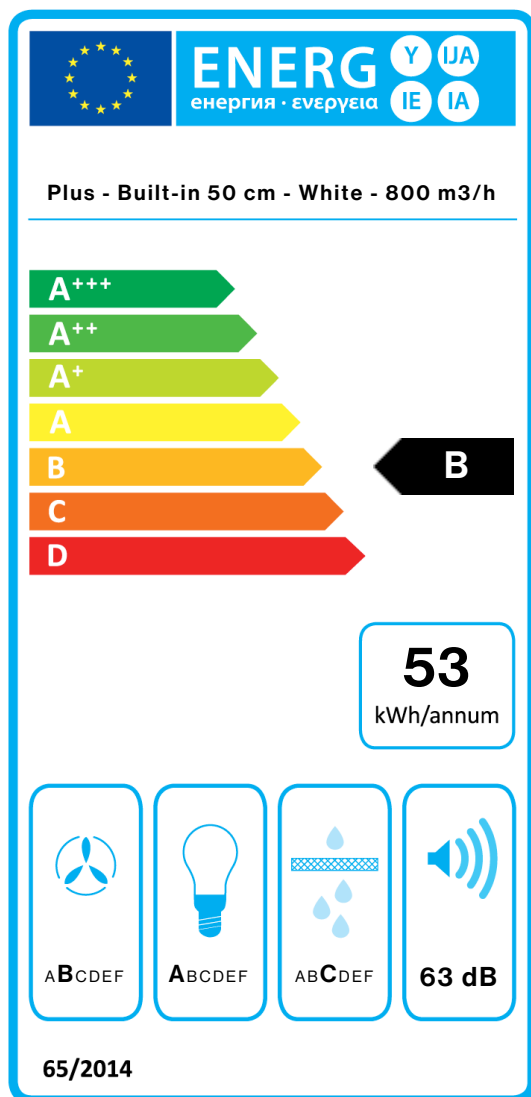

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus - Built-in 50 cm - White - 800 m ³ /h	
AEC	53,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	27,5	
FDEC	B	
LE	32,9	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m ³ /h
Qmax	548,0	m ³ /h
Qboost	638,0	m ³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	1	
EEL	56,9	
Qbep	359,0	m ³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	638,0	m ³ /h
Wbep	139,0	W
WL	3,50	W
Emiddle	115	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsirkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m³/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m³/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint