

GRUPPO INCASSO PLUS

Változatok

Plus - Built-in 105 cm - Black -
800 m³/h

Választék

Design

EAN kód

8034122367163



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

perimetrikus elszívás
elektronikus vezérlés
kivehető és mosható fém
zsírfilter
opcionális aktívszén-filter
opcionális távvezérlő
szabályozható LED világítás
Dynamic LED világítás (2700K -
5600K)
Dialogue system automatikus
móddal

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

103050091

Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6

105080053

Remote control

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód
beépíthető
Méretek
105 cm
Szín
Matte black painted steel
Motor
800 m³/h
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
3 + boost
Világítás
Led 2x3 W - 2700 K / 5600 K
Minimum távolság
gázfőzőlap: 62 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT


Bruttó súly
18 kg
Nettó súly
15 kg
méret
0.16 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
1185 mm
Magasság
345 mm
Mélység
385 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximum légszállítás
697 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
510 Pa
Maximum motor teljesítmény
245 W
ENERGIAOSZTÁLY
A



GRUPPO INCASSO PLUS

Változatok

Plus - Built-in 105 cm - Black -
800 m³/h

Választék

Design


EAN kód

8034122367163

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajszt dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	51	59	64	69
Légszállítás (m ³ /h) I.E.C.61591	304	445	575	697
Maximum nyomás (Pa)	430	470	500	510
Motor teljesítmény (W)	145	175	215	245
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás

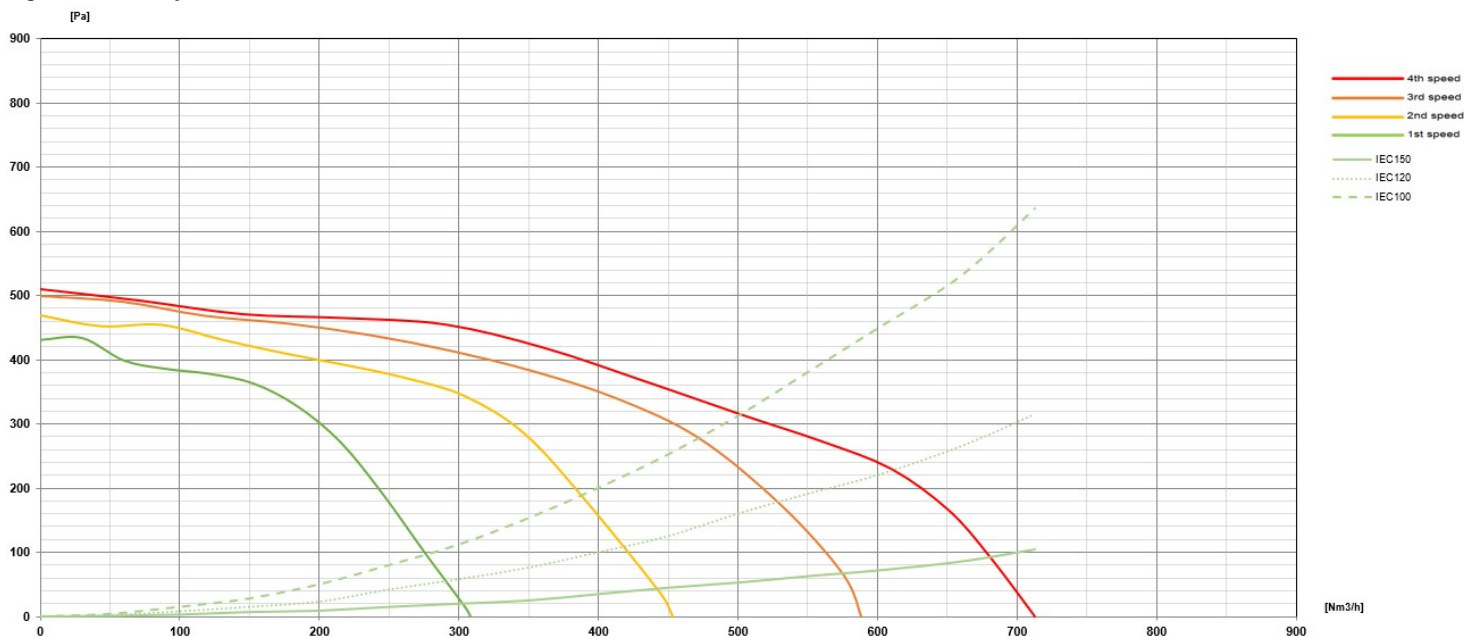

GRUPPO INCASSO PLUS

Változatok

Plus - Built-in 105 cm - Black -
800 m³/h


Választék

Design

EAN kód

8034122367163

ENERGIAOSZTÁLY

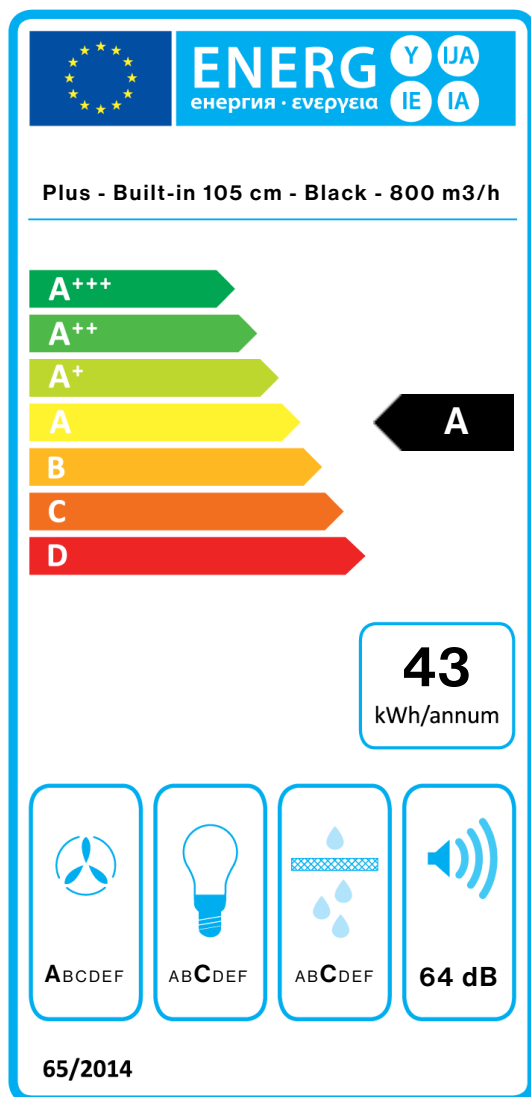

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus - Built-in 105 cm - Black - 800 m ³ /h	
AEC	43,4	kWh/a
EEC	A	
FDE	32,8	
FDEC	A	
LE	16,7	
LEC	C	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	304,0	m ³ /h
Qmax	575,0	m ³ /h
Qboost	697,0	m ³ /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.8	
EEI	47,1	
Qbep	417,0	m ³ /h
Pbep	379	Pa
Qboost	697,0	m ³ /h
Wbep	134,0	W
WL	5,80	W
Emiddle	97	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

termékmertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsirkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m³/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m³/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékmertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint